

Leitern



Abb.: KA 124425

Stufen-Anlegeleiter (Alu)

- Einteilige Alu-Stufenleiter für Arbeiten im professionellen Bereich
- Profilierte, 80 mm tiefe Stufen, die fest mit den Holmen verbördelt sind, gewährleisten einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- Rutschsichere Zweikomponenten-Fußstopfen gewährleisten ein hohes Maß an Sicherheit
- Serienmäßig am oberen Holmende angebrachte Abrutsch-/Anlegeschutz
- Wahlweise auch mit Einhängehaken lieferbar (Zubehör)



Zubehör:
Einhängehaken (Paar),
Aluminium
Best-Nr. KA 122308
Preis per Paar in € 14,00


	Arbeitshöhe bis ca. in m	Leiternlänge in m	Stufenanzahl	Gewicht in kg	Bestell-Nr.	Preis in €
Stufen-Anlegeleiter	3,15	1,70	6	3,2	KA 124401	107,00
	3,40	1,95	7	3,6	KA 124412	107,00
	3,85	2,20	8	4,1	KA 124425	117,00
	4,15	2,70	10	5,0	KA 124432	157,00
	4,35	3,20	12	6,0	KA 124449	193,00
	5,05	3,90	15	7,4	KA 124456	233,00



Abb.: KA 123077

Anlegeleiter (Alu)

- Einteilige Alu-Sprossenleiter
- ① 16-fache Spreizung der Sprossen/Holm-Verbindung sorgt für hohe Stabilität u. Langlebigkeit
- ② Zweikomponenten-Fußstopfen bieten ein hohes Maß an Sicherheit
- Geringes Gewicht, dadurch leicht zu transportieren
- TÜV-GS-geprüft nach EN 131

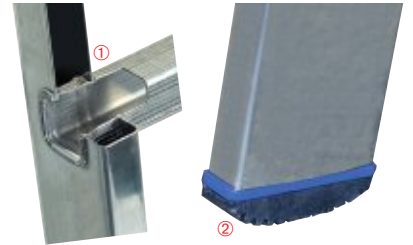

	Arbeitshöhe bis ca. in m	Leiternlänge in m	Sprossenanzahl	Gewicht in kg	Bestell-Nr.	Preis in €
Anlegeleiter	3,10	1,85	6	3,1	KA 123015	58,00
	3,90	2,70	9	4,5	KA 123039	99,00
	4,70	3,55	12	5,9	KA 123060	123,00
	5,50	4,40	15	7,3	KA 123077	151,00
	6,30	5,20	18	8,7	KA 123084	186,00
	6,88	5,80	20	10,5	KA 800206	234,00
	7,42	6,36	22	13,0	KA 800220	256,00
	7,96	6,92	24	13,5	KA 800224	269,00



3-teilige Schiebeleiter

3-teilige Stehleiter

Vielzweckleiter (Alu)

- Dreiteilige vielseitig verwendbare Alu-Sprossenleiter einsetzbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter
- 16-fache Spreizung der Sprossen/Holm-Verbindung sorgt für hohe Stabilität u. Langlebigkeit
- Breite Quertraverse mit zweikomponenten-Fußkappen für ein hohes Maß an Sicherheit
- Selbstsichernde Einrasthaken verhindern das ungewollte Auseinanderfallen beim Transport
- Witterungsbeständige Gurtbänder und die Alu-Zug/Druck-Sicherung verhindern ein Auseinandergleiten der Leiter
- TÜV-GS-geprüft nach EN 131



Alu-Beschlagteile mit Kunststoffeinlage

	Arbeitshöhe bis ca. in m (3-teilig)	Leiternlänge in m (1-teilig)	Gesamtlänge in m (3-teilig)	Sprossenanzahl	Gewicht in kg	Bestell-Nr.	Preis in €
Vielzweckleiter	6,30	2,40	5,20	3 x 8	14,4	KA 123329	363,00
	7,10	2,70	6,05	3 x 9	16,8	KA 123336	398,00
	7,90	3,00	6,90	3 x 10	18,4	KA 123343	481,00
	9,55	3,55	8,60	3 x 12*	25,8	KA 123350	553,00
	11,20	4,10	10,25	3 x 14*	30,0	KA 123367	636,00

* Modell 3 x 12 und 3 x 14 Sprossen zusätzlich mit Wandlaufrollen